


ÉLITE uni 10



White 10
cod. 8



Sugar 10
cod. 8



Cashmere 10
cod. 8




Mud 10
cod. 8

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,01 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	109,80
		peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
		peso/plt - weight/plt	790 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt




Steam 10
cod. 8



Rock 10
cod. 8



Chilli 10
cod. 19



Black 10
cod. 9

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,01 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	109,80
		peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
		peso/plt - weight/plt	790 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Denim 10




ÉLITE mix 10




Denim 10

cod. 19

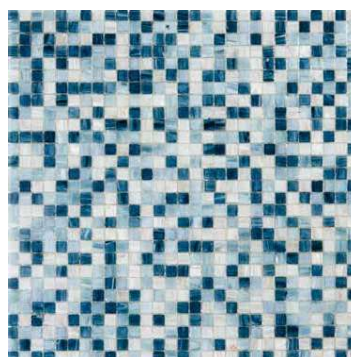

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg

Mix&Match



White 10 Chalk 20


Pervinca 10

cod. 23



formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg

Mix&Match



Zaffiro 20 Chalk 20

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

ÉLITE mix 10



Stalattite 10

cod. 21



formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg

Mix&Match

Sugar 10 Mud 20

Stalagmite 10

cod. 21



formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg


Mix&Match

Torba 20 Chalk 20

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Violetta 10

cod. 25

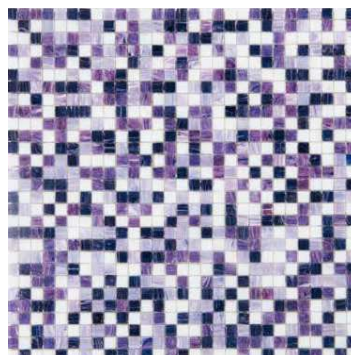


formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg

Mix&Match

White 10	Mulberry 20
----------	-------------

Fresia 10

cod. 19

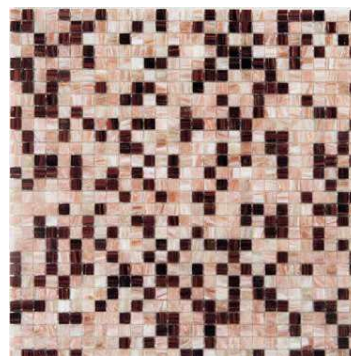

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg

Mix&Match




Acero 20 Chalk 20

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

ÉLITE mix 10


Metropol 10

cod. 13

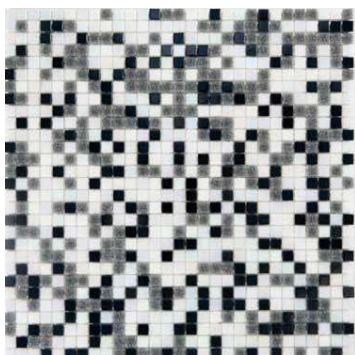

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m ²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg


Mix&Match




Rock 10 Black 10

Papillon 10

cod. 19

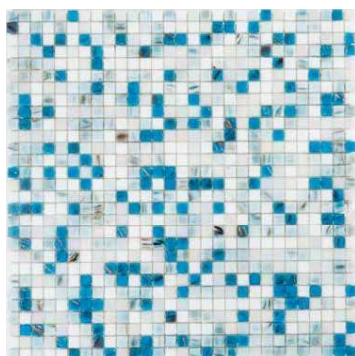

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg

Mix&Match

White 10 Biancoseta 20


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

**Leaf 10**

cod. 19



formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")
spessore - thickness	4 mm
giunto - joint	1 mm
foglio - sheet	318x318 mm
mq/scatola - mq/box	1,01 m²
pz/scatola - pcs/box	10
scatole/plt - box/plt	108
mq/plt - sqm/plt	109,80
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	790 kg

Mix&Match


Alpi 20 Jade 20

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt


ÉLITE mix 10



Dune 10
cod. 8



Lagoon 10
cod. 8



Almond 10
cod. 13




Meringue 10
cod. 13

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,01 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	109,80
		peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
		peso/plt - weight/plt	790 kg


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Whale 10
cod. 19



Storm 10
cod. 19



Gothic 10
cod. 13

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	1,01 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	10
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	108
		mq/plt - sqm/plt	109,80
		peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
		peso/plt - weight/plt	790 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

ÉLITE variation 20



316 mm (12¹/₂)

2536 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Black Variation
cod. 20
fogli/set - sheets/set: 8
mq/set - sqm/set: 0,80

316 mm (12¹/₂)

2536 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Gray Variation
cod. 20
fogli/set - sheets/set: 8
mq/set - sqm/set: 0,80

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,40 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	24
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	129,60
		peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
		peso/plt - weight/plt	1.030 kg

316 mm (12¹/₂)

2536 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Blue Variation
cod. 20
fogli/set - sheets/set: 8
mq/set - sqm/set: 0,80

316 mm (12¹/₂)

2536 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Green Variation
cod. 20
fogli/set - sheets/set: 8
mq/set - sqm/set: 0,80

formato / size	20x20 mm (3/4"x3/4")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,40 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	24
foglio - sheet	316x316 mm	scatole/plt - box/plt	54
		mq/plt - sqm/plt	129,60
		peso/mq - weight/sqm	7,8 kg
		peso/plt - weight/plt	1.030 kg

ÉLITE variation 10



318 mm (12¹/₂)

2554 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Denim Variation
cod. 41

fogli/set - sheets/set: 8

mq/set - sqm/set: 0,81

318 mm (12¹/₂)

2554 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Pervinca Variation
cod. 41

fogli/set - sheets/set: 8

mq/set - sqm/set: 0,81

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,43 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	24
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	54

mq/plt - sqm/plt	131,22
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	915 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

318 mm (12¹/₂)

2554 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Violetta Variation
cod. 25

fogli/set - sheets/set: 8

mq/set - sqm/set: 0,81

318 mm (12¹/₂)

2554 mm (100")

8

7

6

5

4

3

2

1

Violetta Variation
cod. 25

fogli/set - sheets/set: 8

mq/set - sqm/set: 0,81

formato / size	10x10 mm (3/8"x3/8")		
spessore - thickness	4 mm	mq/scatola - mq/box	2,43 m²
giunto - joint	1 mm	pz/scatola - pcs/box	24
foglio - sheet	318x318 mm	scatole/plt - box/plt	54

mq/plt - sqm/plt	131,22
peso/mq - weight/sqm	6,8 kg
peso/plt - weight/plt	915 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Denim Variation

ÉLITE variation 10



318 mm (12 ¹ / ₂)		318 mm (12 ¹ / ₂)	
2554 mm (100")		Desert Variation cod. 25 fogli/set - sheets/set: 8 mq/set - sqm/set: 0,81	
	8		Atlantique Variation cod. 25 fogli/set - sheets/set: 8 mq/set - sqm/set: 0,81
	7		
	6		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
formato / size 10x10 mm (3/8"x3/8")			
spessore - thickness 4 mm		mq/scatola - mq/box 2,43 m²	
giunto - joint 1 mm		pz/scatola - pcs/box 24	
foglio - sheet 318x318 mm		scatole/plt - box/plt 54	
		mq/plt - sqm/plt 131,22	
		peso/mq - weight/sqm 6,8 kg	
		peso/plt - weight/plt 915 kg	

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Note

Il colore delle tessere di mosaico non è mai perfettamente uniforme né omogeneo, i colori non possono essere riprodotti in maniera esatta, essendo le variazioni di colore una caratteristica intrinseca del prodotto. Per le stesse ragioni STON non può garantire la riproducibilità esatta del colore o delle gradazioni di colore dei campioni mostrati nel catalogo o in ogni altro espositore.

Le piccole scalfitture e le imperfezioni superficiali presenti in alcune tessere sono caratteristiche del prodotto e del procedimento industriale. Tali irregolarità non possono quindi costituire motivo di contestazione.

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie perfettamente liscia, regolare e bianca, deve aver raggiunto adeguata maturità, consistenza e stabilità.

Per una migliore esaltazione del colore dei mosaici si consiglia di utilizzare adesivi e sigillanti in tinta.

Quando il prodotto è impiegato a pavimento o parete in ambienti a contatto con acqua, si consiglia l'uso di adesivi reattivi e sigillanti epossidici: H40 Extreme di Kerakoll* o Litoelastic Evo di Litokol*; Fugalite (per le aree esposte ai raggi UV e non direttamente immerse in acqua si consiglia di utilizzare Fugalite Bio, insensibile ai raggi UV) di Kerakoll* o Starlike Evo (utilizzabile anche come collante) di Litokol*.

Consigli per la posa del mosaico Élite fogliaoro

Posa: si raccomanda di utilizzare esclusivamente adesivi bicomponenti epossidici/poliuretani. Non utilizzare COLLE CEMENTI-ZIE. Lasciare asciugare il collante per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura.

Stuccatura: raccomandiamo di usare solo stucchi epossidici, seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore.

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso comune (non quelli contenenti acido fluoridrico o fosforico), avendo cura di risciacquare abbondantemente con acqua. Evitare detersivi alcalini.

Antidrucciolo

Tutti i colori sono realizzabili su richiesta nella versione antidrucciolo per ordini minimi di mq. 10.

Il prezzo va calcolato sommando al prezzo scontato del materiale, il costo netto di 30,00 €/mq per la lavorazione.

Mix personalizzati

Sono realizzabili miscele personalizzate (max. 5 colori) con le seguenti modalità:

1. Tempi di consegna di 60/70 giorni, costo aggiuntivo del 15% sul prezzo scontato della miscela di riferimento.
2. Tempi di consegna di 15/20 giorni, costo aggiuntivo di 30,00 €/m² sul prezzo scontato della miscela di riferimento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio commerciale al numero +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Per le modalità applicative attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei produttori, consultando i siti www.kerakoll.it o www.litokol.it.**

Per le modalità applicative consultare le informazioni tecniche a pag. 239.

Controllare il materiale prima della posa, non si accettano contestazioni sul materiale posato.

Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable. For a better color enhancement of the mosaics it is recommended to use adhesives and sealants in matching color.

When the product is used on floors or walls in environments in contact with water, we recommend the use of reactive adhesives and epoxy sealants: H40 Extreme by Kerakoll* or Litoelastic Evo by Litokol*; Fugalite (for areas exposed to UV rays and not directly immersed in water it is recommended to use Fugalite Bio, insensitive to UV rays) by Kerakoll* or Starlike Evo (which can also be used as adhesive) by Litokol*.

Recommendation for installation of the mosaic Élite fogliaoro

Laying: we recommend to use of bi-component epoxy adhesives, DO NOT USE CEMENT-BASED GLUE.

Let the adhesive dry for 24 hours approx. before grouting.

Grouting: we recommend to use of epoxy based grouting products only, following the manufacturer's instructions.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

Anti-slip

All colours can be produced in the anti-slip version upon request. A minimum quantity of 10 sqm is required.

The price is to be calculated by adding 30,00 €/sqm to the discounted price.

Mix on request

Customized blends can be created upon request (max. 5 colours) under following conditions:

1. Delivery within 60 up to 70 days, 15% extra charge on the discounted price of the reference blend.
2. Delivery within 15 up to 20 days, 30,00 €/sqm on the discounted price of the reference blend.

For any further information please contact our sales department on +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

*** Please be sure to observe the manufacturer's instruction, referring to the websites www.kerakoll.it or www.litokol.it. For the installation methods, please consult the technical information on p. 239.**

Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.

Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Pour valoriser la couleur des mosaïques, nous conseillons d'utiliser des colles et du mortier-joint de la même couleur.

Quand le produit est utilisé pour les sols ou pour les murs entrants en contact avec de l'eau, nous conseillons d'utiliser adhésif réactif et mortier-joint époxy: H40 Extreme de Kerakoll® ou bien Litoelastic Evo de Litokol®; Fugalite (pour les zones exposées aux rayons UV et qui ne sont pas directement immergées dans l'eau, nous conseillons d'utiliser Fugalite Bio, insensible au rayon UV) de Kerakoll® ou bien Starlike Evo (aussi utilisable comme colle) de Litokol®.

Conseils pour la pose de la mosaïque Élite fogliaoro

Pose: nous conseillons d'utiliser des adhésifs bi-composants époxy/polyuréthane. Ne pas utiliser de CIMENT COLLE.

Laisser sécher la colle pour environ 24 heures avant de procéder au masticage.

Masticage: nous conseillons d'utiliser exclusivement un mastic époxy en suivant les instructions du fabricant.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

Mosaïque antidérapante

Toutes les couleurs peuvent être réalisées sur demande avec finition antidérapante pour des commandes d'une quantité minimum de 10 m². Le prix est calculé en ajoutant 30,00 €/m² au prix remis du matériel.

Mélanges personnalisés

Les mélanges personnalisés (maximum 5 couleurs) peuvent être réalisés selon les modalités suivantes :

- Délai de livraison 60/70 jours, coût supplémentaire de 15% sur le prix remis du mélange standard.
- Délai de livraison 15/20 jours, coût supplémentaire de 30,00 €/m² sur le prix remis du mélange standard.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre bureau commercial au +39 0187 632455, info@stonitalia.it.

* Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur en consultant les sites internet www.kerakoll.it ou bien www.litokol.it.

Pour les méthodes d'applications, veuillez consulter les informations techniques à la page 239.

Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.

Anmerkungen

Die Farbe der Mosaiksteinchen ist niemals vollkommen gleichmäßig, noch homogen; sie kann nicht exakt reproduziert werden, da genau diese Abweichungen eine Charakteristik des Produktes darstellen. Aus dem gleichen Grund kann STON eine exakte Reproduzierbarkeit von Farbe oder Farbschattierungen, wie sie in den Mustern im Katalog oder in den Ausstellern zu finden ist, nicht garantieren. Kleine Kratzer und Oberflächenfehler, welche in einigen Steinchen sichtbar sind, sind Eigenschaften des Produktes und des Produktionsprozesses. Diese Unregelmäßigkeiten sind somit kein Beanstandungsgrund.

Für ein optimales Ergebnis, sollte der Verlegeuntergrund glatt, flach, weiß, reif, kompakt und stabil sein.

Für eine bessere Farbausstrahlung des Mosaiks, empfehlen wir Kleber und Dichtstoffe farblich anzupassen. Wenn das Mosaik im Boden - oder Wandbereich mit Wasser in Kontakt kommt, empfehlen wir Kreative Klebstoffe und Epoxid-Dichtstoffe: H40 Extreme von Kerakoll® oder Litoelastic Evo von Litokol®; Fugalite (für Bereiche, die UV Strahlung ausgesetzt, aber nicht unter Wasser sind, empfehlen wir Fugalite Bio, unempfindlich gegen UV Licht) von Kerakoll® oder Starlike Evo (kann auch als Kleber verwendet werden) von Litokol®.

Verlegeanweisungen für da Mosaik Élite fogliaoro

Verlegung: es wird geraten, 2-komponenten Epoxidharzkleber zu benutzen, KEINEN ZEMENTKLEBER. Bevor Sie mit der Verlegung fortfahren, Kleber für ca. 24 Std antrocknen lassen.

Verfugung: wir empfehlen exklusiv Epoxidharz Fugenmasse zu benutzen; dabei die Anleitungen des Herstellers beachten.

Zur Erhaltung und Reinigung des Glasmosaiks, raten wir gewöhnliche Reinigungsprodukte (außer die, welche Fluß- oder Phosphorsäure enthalten), immer gründlich mit Wasser nachwischen. Alkalische Reiniger vermeiden.

Rutschhemmende Ausführung

Alle Farben können auf Anfrage mit rutschhemmender Oberflächenausführung angefertigt werden; Mindestauftragsmenge 10 m². Der Preisauflschlag beträgt € 30,00/m² auf den Nettopreis.

Sondermischungen

Sondermischungen können auf Anfrage mit maximal 5 Farben realisiert werden und unter folgenden Bedingungen:

- Lieferzeit von 60 bis 70 Tagen, Preisauflschlag von 15% auf den Nettopreis der Standardmischung
- Lieferzeit von 15 bis 20 Tagen, Preisauflschlag von € 30,00 /m² auf den Nettopreis der Standardmischung.

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro unter der Rufnummer +39 0187 632455 oder per Mail an: info@stonitalia.it.

* Befolgen Sie strikt die Applikationsmethoden laut Anweisungen des Herstellers und konsultieren Sie die Website www.kerakoll.it oder www.litokol.it.

Informationen zu den Anwendungsmethoden finden Sie in den technischen Informationen auf Seite 239.

Material vor der Verlegung kontrollieren, wir akzeptieren keine Reklamationen auf bereits verlegtes Material.