


SCHEMA MONTAGGIO MODELLO **RUBINO** (STRUTTURA PESANTE)



FISSAGGIO PIANTONI AL SUOLO

1)

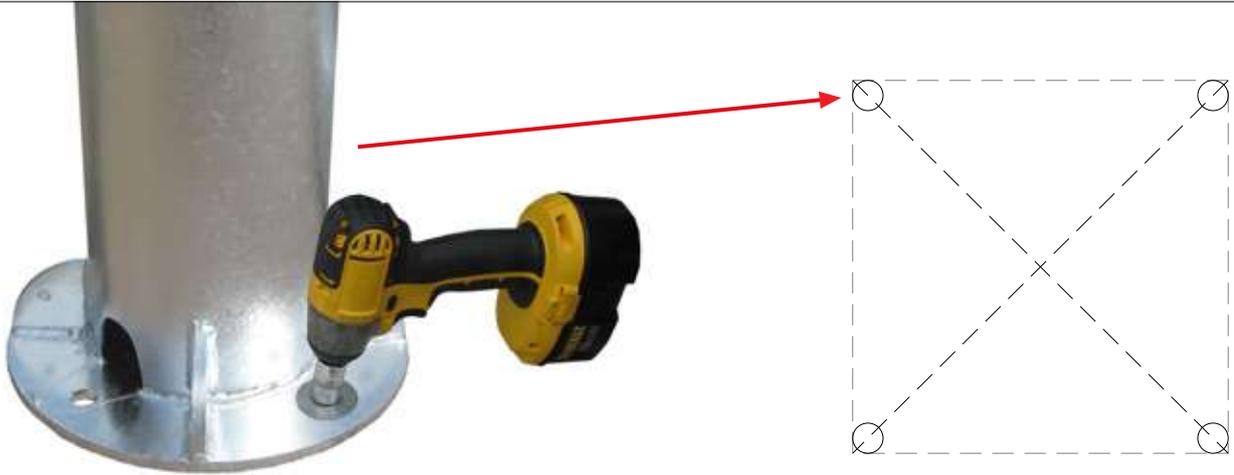

Fissare bene i 4 piantoni al suolo secondo le misure disposte, facendo attenzione che gli stessi siano perfettamente in bolla.


GIUNZIONE CENTRALE TRAVI

2




3


Fissare le travi accuratamente agendo esclusivamente dall'interno della trave

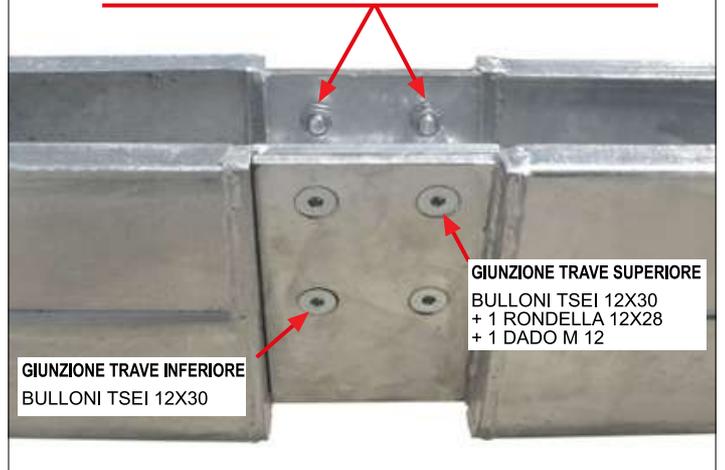


4)

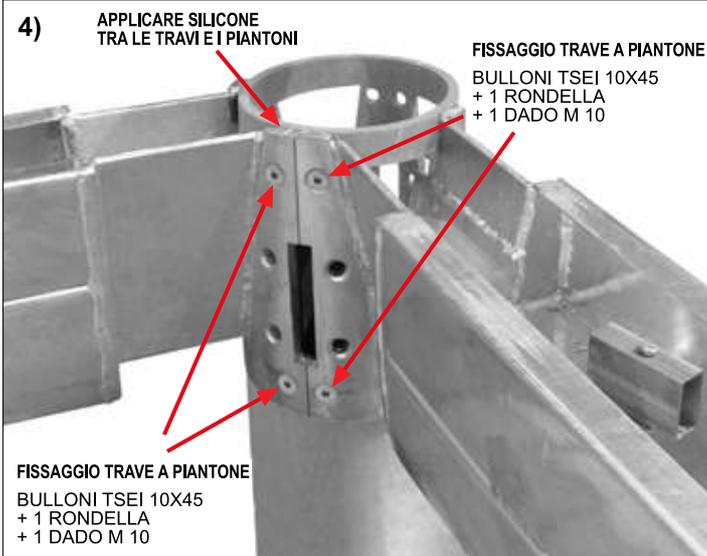


5)


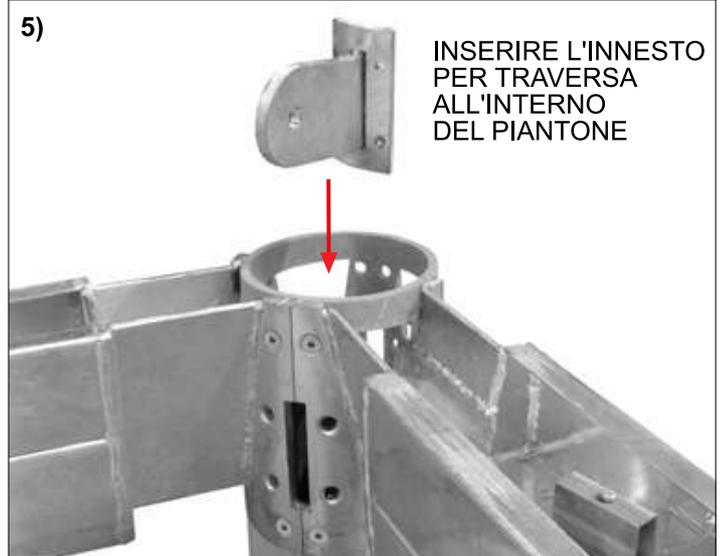


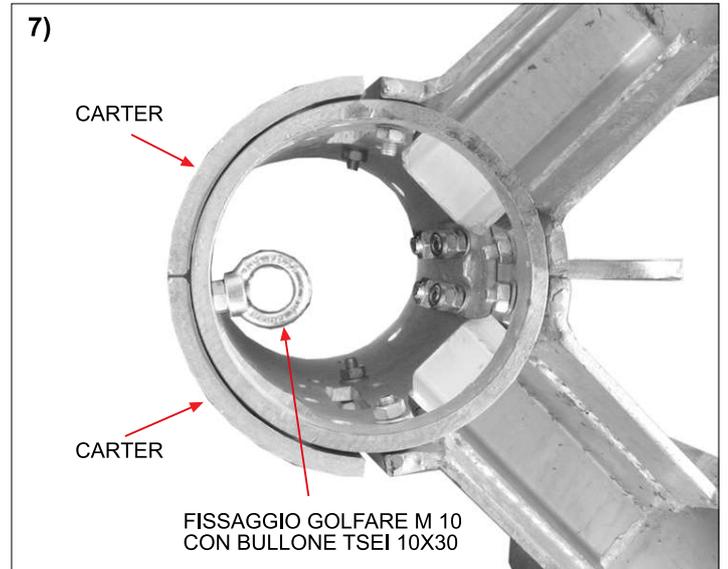

FISSAGGIO TRAVERSINO ANGOLARE

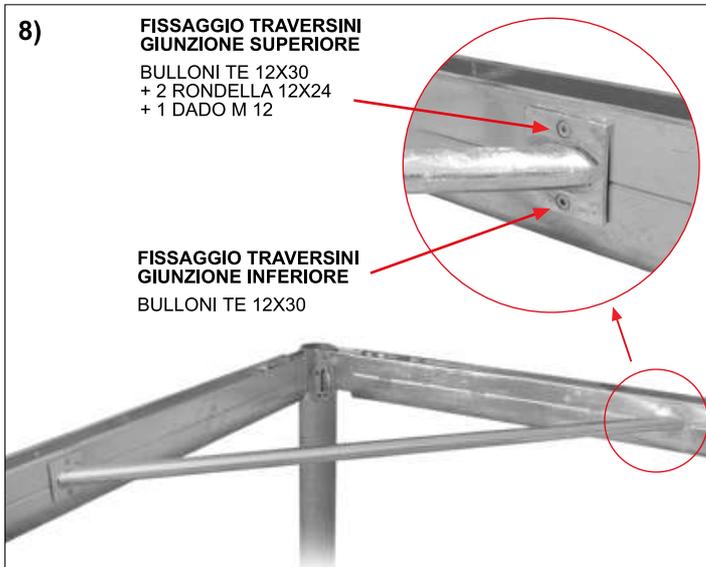



FISSAGGIO TRAVERSE ALL'INNESTO ANGOLARE

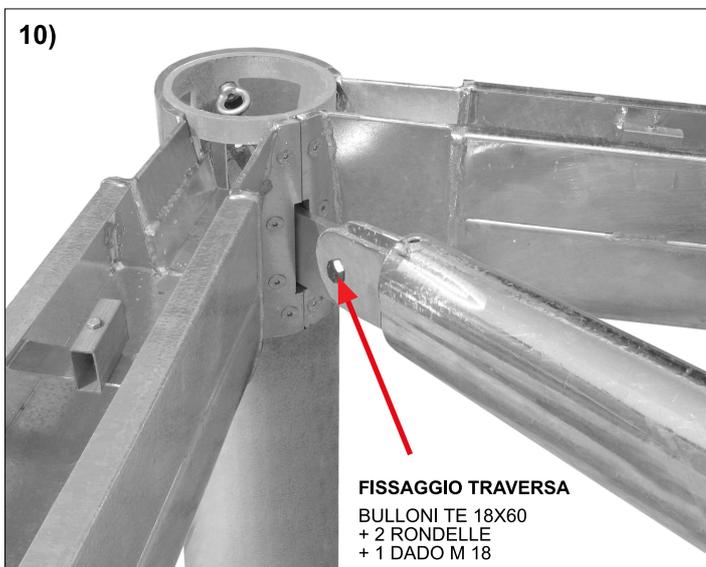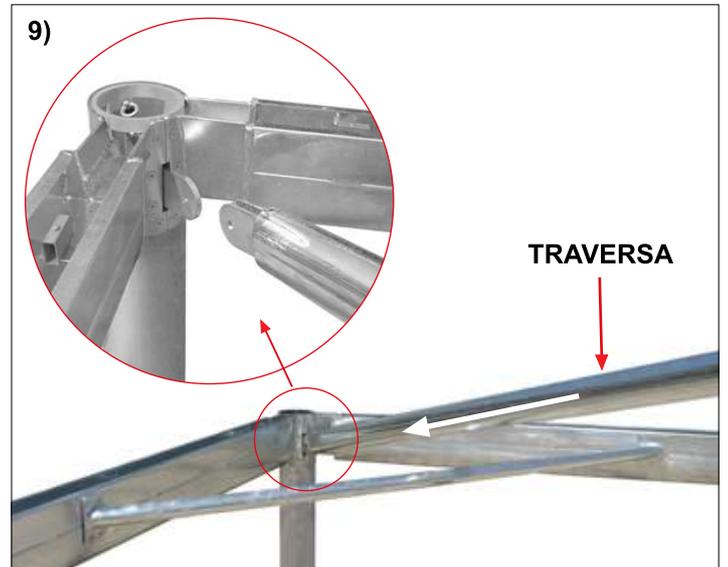

FISSAGGIO TRAVERSE CON GIUNTO CENTRALE




FISSAGGIO TRAVERSE CON GIUNTO CENTRALE

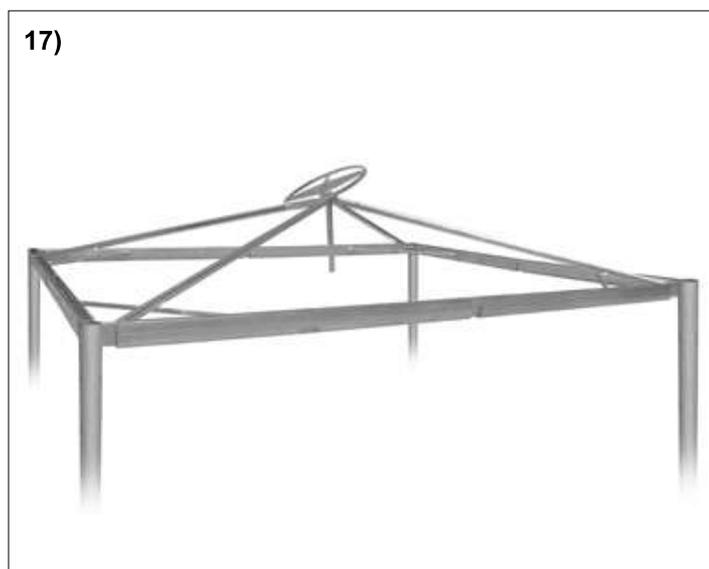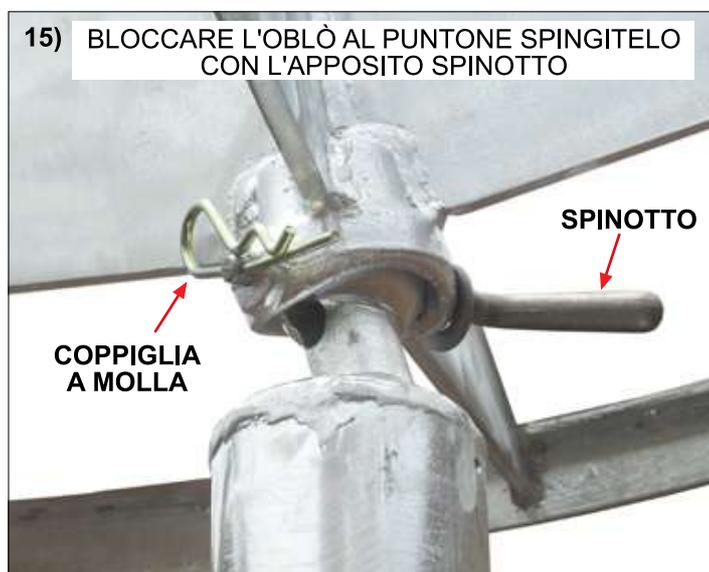

18)

**MACCHINETTA
TENDI-TELO**

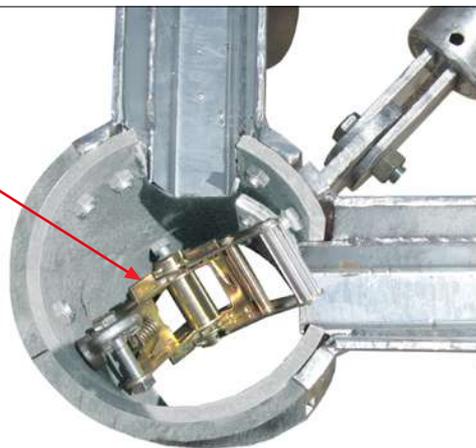


AGGANCIARE LE MACCHINETTE TENDITELO
AL GOLFARE M 10 POSIZIONATO PRECEDENTEMENTE
ALL'INTERNO DEL PIANTONE

19)

ADAGIARE IL TELO SUL TELAIO
FACENDO ATTENZIONE
A SISTEMARE BENE IL TELO
SULL'OBLO




20) TIRARE LE CINGHIE DEGLI ANGOLI DEL TELO
CON LE MACCHINETTE TENDITELO

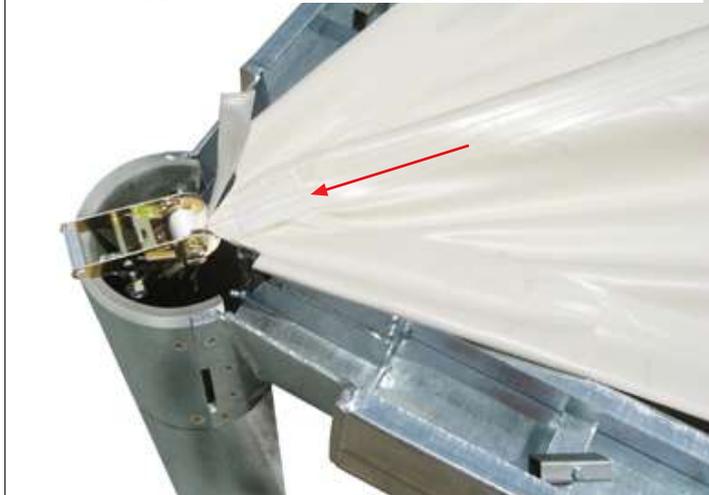


21) INSERIRE IL TUBO FERMA-TELO NELL'APPOSITA
TASCA SITUATA LUNGO IL PERIMETRO DEL TELO




22) BLOCCARE IL TELO ALL'INTERNO DELLA TRAVE
RUOTANDO I BUSSOLOTTI.

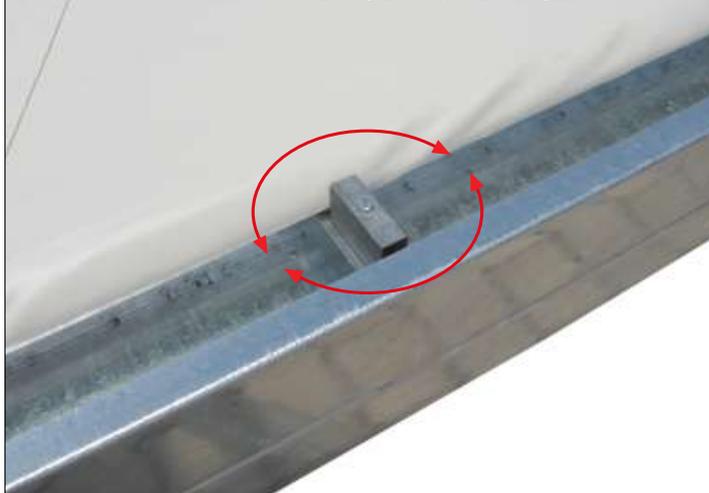

23) CON L'AIUTO DI UN MARTINETTO IDRAULICO
SPINGERE VERSO L'ALTO IL PUNTO SPINGI-TELO
FINO A QUANDO IL TELO RISULTERÀ IN TENSIONE

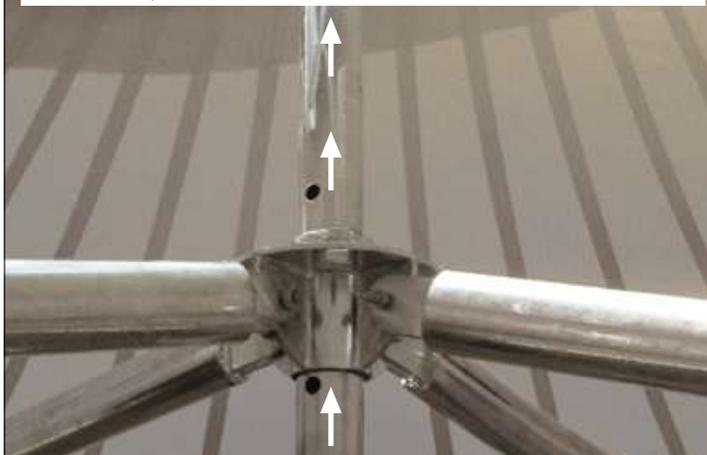


24) BLOCCARE IL PUNTONE SPINGI-TELO CON L'APPOSITO SPINOTTO A "L"

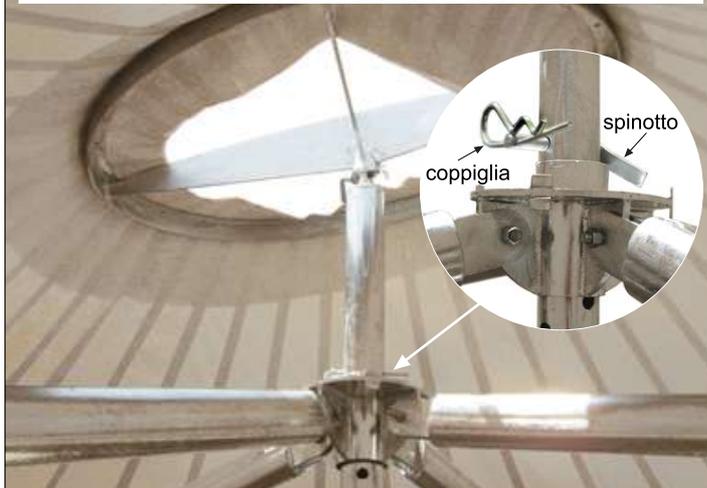

25) BUCARE IL TELO IN CORRISPONDENZA DEI FORI DELL'OBLO'



26) CON L'AIUTO DI UNA CORDA, TIRARE DALL'INTERNO DELLA STRUTTURA IL CERCHIO PER IL FISSAGGIO DEL TELO.

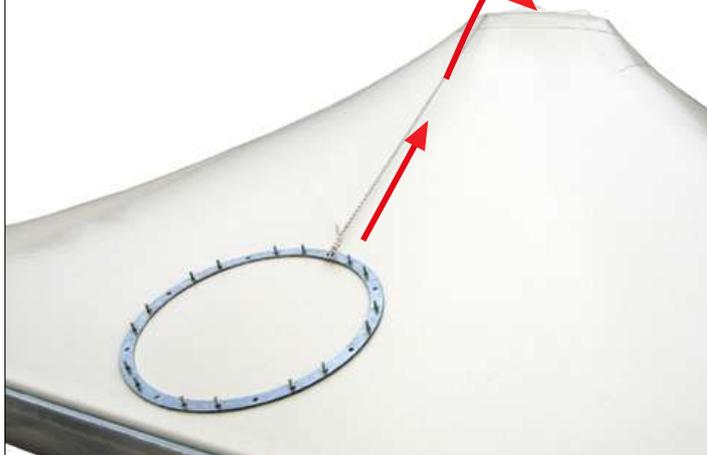


27)



28) BLOCCARE IL CERCHIO DALL'INTERNO DELLA STRUTTURA




29) TAGLIARE IL PVC FACENDO ATTENZIONE A LASCIARE UN MARGINE DI 5 cm ALL'INTERNO DELL'OBLO'

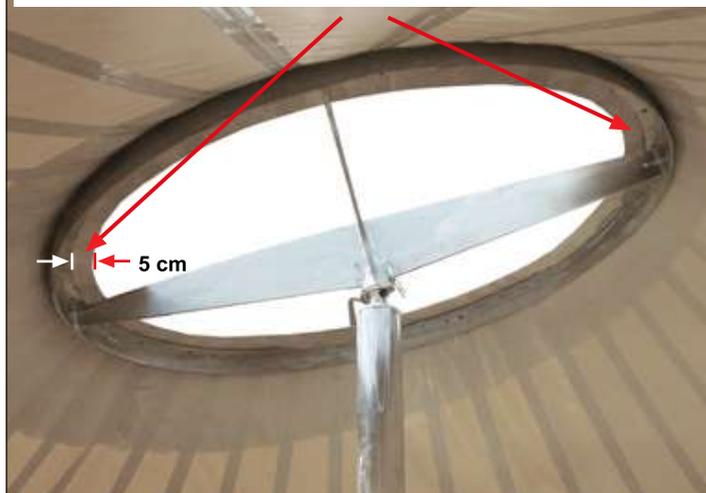

30)

POSIZIONARE LA GUARNIZIONE ADESIVA
LUNGO IL BORDO DELL'OBLÒ

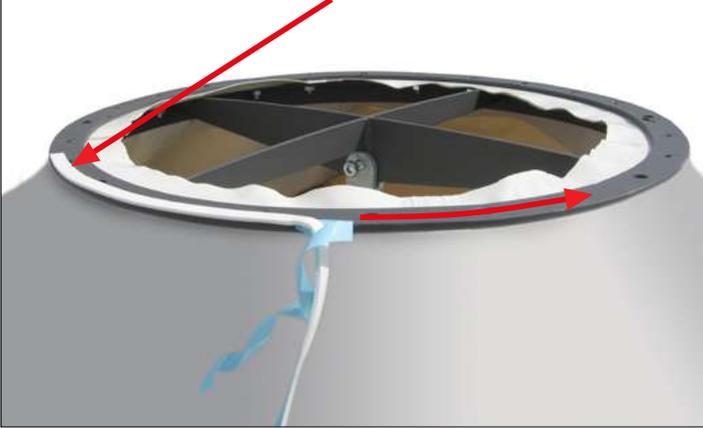

31)

CON L'AIUTO DI UNA CORDA, TIRARE
DALL'INTERNO DELLA STRUTTURA
IL CERCHIO CON IL POLICARBONATO




32)

BLOCCARE IL CERCHIO
DALL'INTERNO
DELLA STRUTTURA



33)

INSERIRE IL CUPOLINO
COPRI GIUNTO CENTRALE

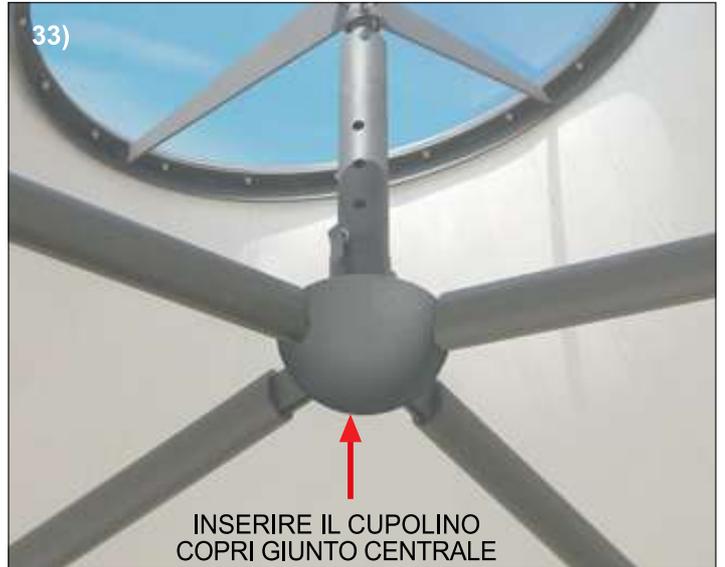

34)

